

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ฝัวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางตาปูบ้านหัน - สระพระจันทร์ บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ 12/2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	327,111.91	1.3642	446,246.07	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			446,246.07	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	446,000.00	
(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.195 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 571.00 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณการ

นายณชวติ หิงไธสง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ


นายชาติรี แก้วกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านหัน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

นายจิรกร แซะจ่อหอ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

นายบุญมี บุญจันทิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางตาปู่บ้านหัน - สระพระจันทร์ บ้านหันวังเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	897.00	10.94	9,813.18	1.3642	14.92	13,387.14	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	470.00	18,330.00	1.3642	641.17	25,005.79	
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 ม.	ตร.ม.	780.00	343.84	268,195.20	1.3642	469.07	365,871.89	
4	Expansion Joint	ม.	12.00	169.78	2,037.36	1.3642	231.61	2,779.37	
5	Contraction Joint	ม.	140.00	135.63	18,988.20	1.3642	185.03	25,903.70	
6	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	23.40	416.58	9,747.97	1.3642	568.30	13,298.18	
					327,111.91				
							รวม	446,246.07	
							ปรับยอด	446,000.00	

ตัวอักษร (-สีแสดสีหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 327,111.91

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642



แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(สายตำบลบ้านใหม่ - สระพระจันทร์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่วังเรือ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างของ อบต.บ้านทัน

ชื่อโครงการ.....


ประเภทงาน.....

งบประมาณ..... บาท สัญญาจ้างเลขที่..... ลงวันที่.....

วันเริ่มสัญญา..... วันสิ้นสุดสัญญา..... ระยะเวลาดำเนินงาน..... วัน


ผู้รับจ้าง..... เบอร์โทรศัพท์.....

ผู้ควบคุมงาน..... คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1..... 2..... 3.....

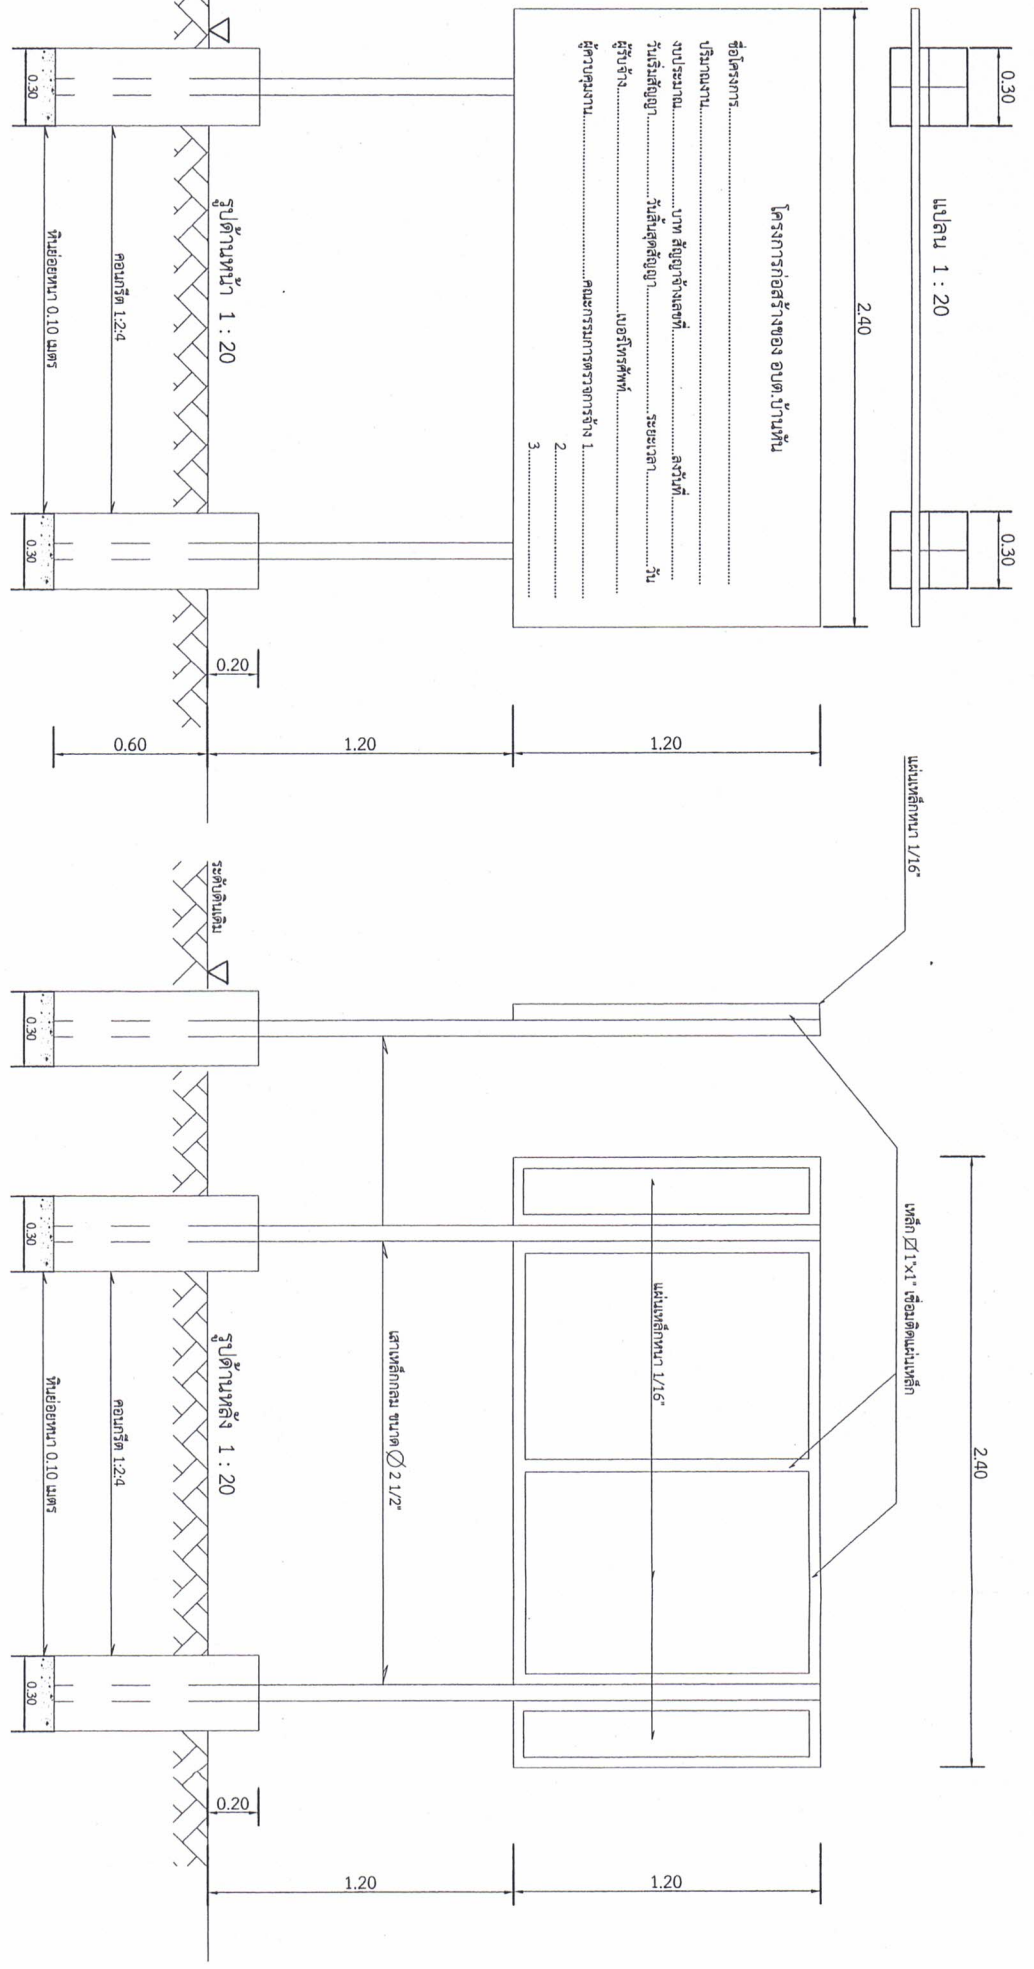

รายการประกอบแบบบ้านมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. เสา, ฐานป้ายทาสีเขียวทาสองด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อนสองครั้ง
2. ฝ้าหลังสีสีกขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัด

		องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
งบประมาณ งบปี 10 บ้านทันกรังเรือ ค่าเช่าบ้านทัน อ.เมืองสีคิ้ว รังสีคิ้วนครราชสีมา	สังกัดบ้านทัน - สรรพช่าง หมู่ที่ 10 บ้านทันกรังเรือ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	ฝ่ายช่างเทคนิค นาย..... นาย..... นาย.....	วิศวกร นาย..... นาย..... นาย.....
อนุมัติ		อนุมัติ	

